
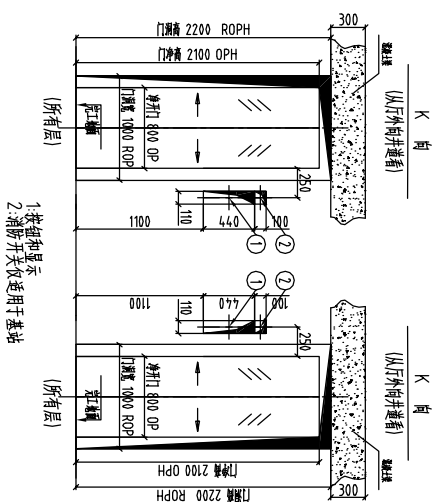


[illegible]

注: 唇部无孔时, 唇孔及螺孔距位置与所选泵源有关。图中所示位置仅供参考。
制作时, 如果进行调整, 不再另行通知。
如螺孔距安装在唇部正中央, 则唇部与轴同轴度为 $\pm 0.05\text{mm}$ 。
采用双唇行唇门系统。

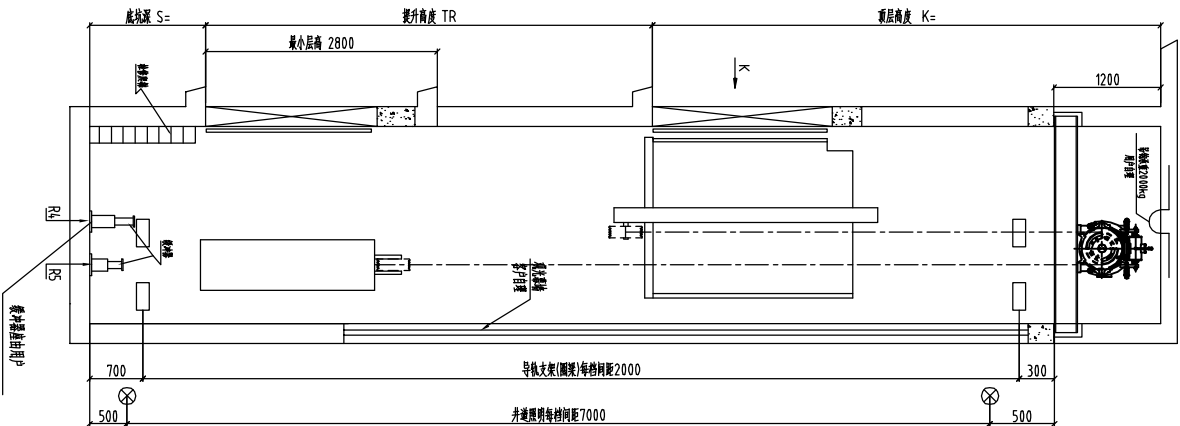

SYNEY ELEVATOR (HANGZHOU) COMPANY, LTD.
西尼电梯(杭州)有限公司

1. 材料规格 2. 施工工艺 3. 材料品牌		CONTRACT NO. 合同号:	
DRAWING NO. 图号:		DATE 日期:	
CHECKED 审核:		PAGE 页码:	
FINAL 最终:		PAGES 2 共 2 页	

NOTE: DO NOT SCALE THIS DRAWING, UNLESS OTHERWISE STATED. 注意: 除非另有规定, 2011-12

[illegible]

TECHNICAL DATA	
电机型号	PRODUCT NO
额定重量	DUTY LOAD
速度	SPEED
调速方式	ROPEING CONTROL
控制方式	CONTROL
曳引机	MACHINE
电动机	MOTOR POWER
开门方式	CLAMP TYPE
轿厢结构	FLOOR HEIGHT
额定电流	RATED CURRENT
启动电流	STARTUP CURRENT
额定电压	POWER SUPPLY
额定持续照明供电	LIGHTING SUPPLY
OWNER'S SIGNATURE	配置材料

[illegible]

