[illegible]

TECHNICAL D

电动机功率	PRODUCT NO.	TCW
额定重量	DUTY LOAD	1000kg
速度	SPEED	10 15 175 m/s
绳速比	ROPE RING	2:1
控制方式	CONTROL	无线
牵引机	MACHINE	
电动机种	MOTOR POWER	6.7kw 10kw 11.7kw
开门方式	CLIP TYPE	中夹
最低起升高度	MINIMUM HEIGHT	27m

DATE _____

轉機孔:	500 (D) × 504 (D)			
打洞孔:	900 (D) × 2100 (D)			
REVISIONS 更改				
NAME 姓名	DATE 日期	CHANGE 修改	REACTIONS 反應	
			R1=	70
			R2=	65
			R3=	50
			R4=	100
			R5=	85

西尼电梯(杭州)有限公司

PROJECT NAME 项目名称

注意 (仕主様へ) 1. 材料等、不荷物 2. 物、未納品 3. 本図面を印刷、製図用紙に	CONTRACT NO. 契約書	
	DRAWING 図:	
	CHECKED 検査	PAGE 頁
	FINAL 最終	PAGES 1 表 1 裏

与梁主筋锚固 40d 以上

吊钩内加 1 根

吊钩详图 (1)

150

200

$\phi 20$ 锚固

A - A

B - B

井道

C - C

1300

600

400

1100

900

950

300

300

600

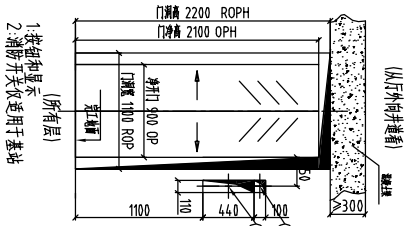
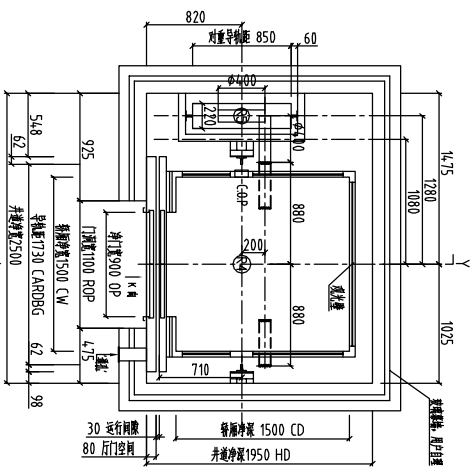


图 3 井道平面布置

注: 轿厢观光玻璃面及装饰箱位置与所设某漂有关, 图中所示位置仅为示意
制作时如果进行调整, 不再另行通知

(所有层)

- 1:按钮和显示
- 2:消防开关仅适用于基站