


地坑开口宽3400（需垂直）

主机位置

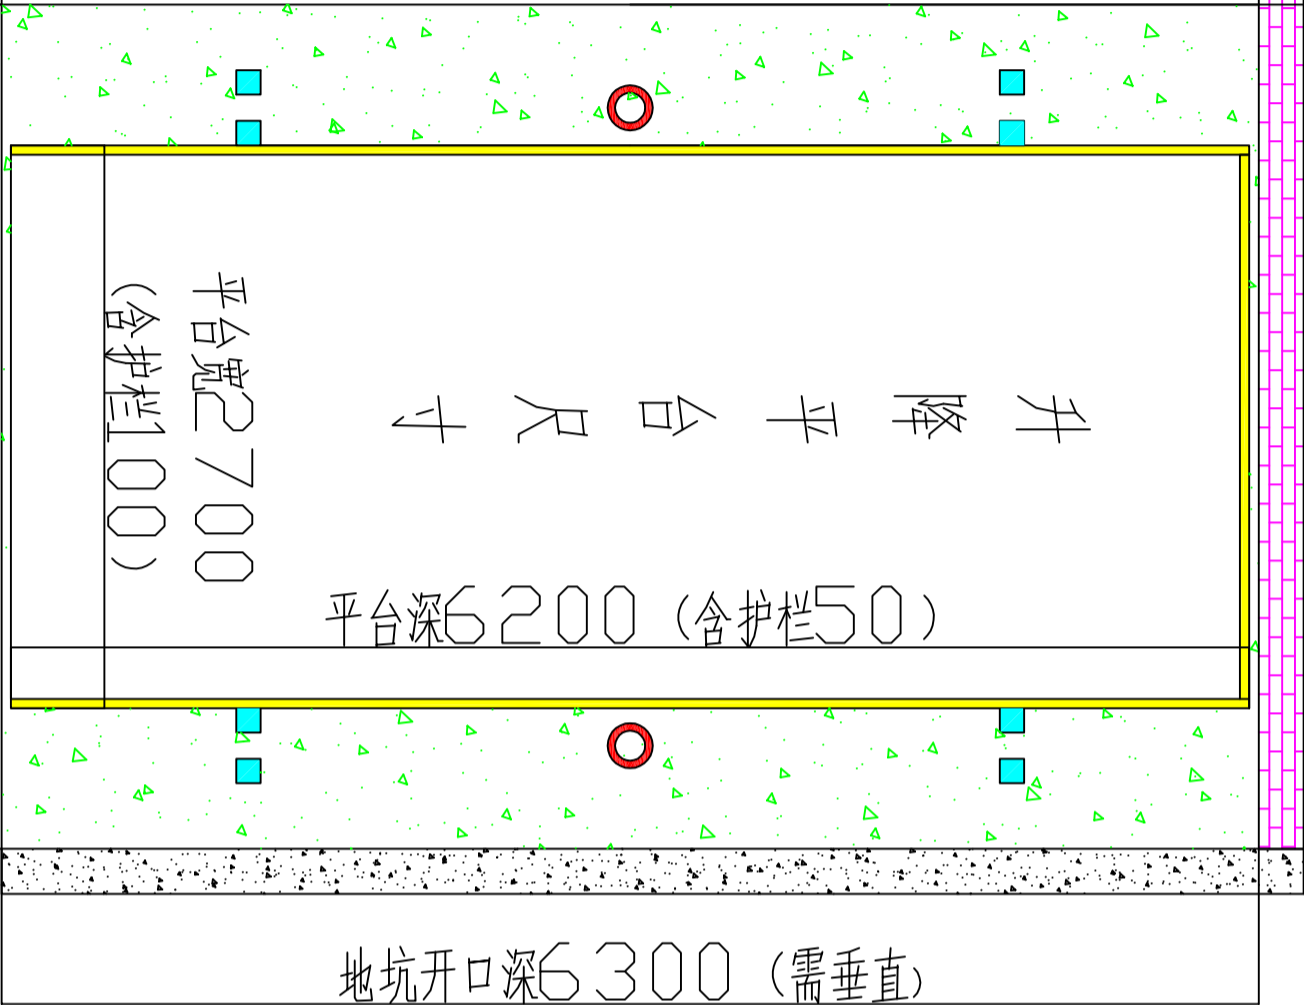

厂区墙外

门宽定做，高1500，门打开后净高≥.3米，按现场调整

↑↓一楼，二楼货物进出口方向

技术要求:

- 1, 设备名称: 升降作业平台
- 2, 安装位置: 室内安装。
- 3, 停站楼层: 2层2门。
- 4, 实际载重: 3000kg。
- 5, 提升高度: 6500。
- 6, 主机功率: 7.5kw。
- 7, 油缸外径: φ100, 共2只。
- 8, 楼层开口: 宽3400深3300。
- 9, 平台尺寸: 宽2700深2200, 含护栏尺寸。
- 10, 平台护栏: 护栏高1500, 田格状, 不封闭。
- 11, 地坑深度: 净深300。
- 12, 地坑底部: 底部浇筑厚度大于200。
- 13, 门洞尺寸: 门洞宽3400高2300。
- 14, 开门方式: 机械联动门, 共2套。
- 15, 开门材质: 40×20×1.7, 封3mm铁丝网。
- 16, 开门尺寸: 开门后高2300 (按现场位置调整)。
- 17, 外围封闭: 用户自理
- 18, 控制按钮: 数显按钮面板共2套。
- 19, 配电箱: 专用升降平台配电箱一只。
- 20, 进相电源: 三相电源380v, 50hz, 国标电缆5平方三相四线, 用户接到指定位置。
- 21, 永久电源: 用户接到升降平台专用配电箱内。
- 22, 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 四周封闭的施工, 加固, 涉及土建均由用户自理
- 23, 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm
图纸填充颜色主要用于划分区块意义

设备型号	SJG-6.5	用户单位	绍兴	制 图	张建波	0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制图日期	2020.08.25	